



## INTERIOR

Caucho NR color negro liso conductivo.

## REFUERZO


Textil de alta tenacidad.

## EXTERIOR

Caucho NR color negro liso, conductivo, resistente a la intemperie, abrasión y ozono.

## MARCADO

HIGH PRESSURE PLASTER AND CONCRETE PLACEMENT HOSE 40 BAR - 600 PSI (Color naranja)

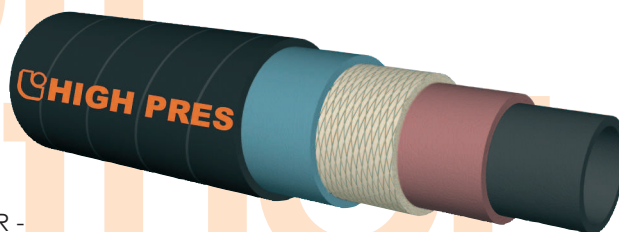

### APLICACIÓN:

Manguera antiabrasiva fabricada sobre mandrino para impulsión de morteros de cemento, yesos y procesos de gunitado en general (abrasión húmeda) con refuerzo textil.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
DRA40.025	25	37	35	105			0.68
DRA40.028	28	41	35	105			0.72
DRA40.032	32	46	35	105			1.05
DRA40.035	35	49	35	105			1.14
DRA40.035G	35	55	35	105			1.19
DRA40.038	38	54	35	105			1.15
DRA40.040	40	54	35	105			1.18
DRA40.040G	40	60	35	105			1.25
DRA40.050	50	66	35	105			1.50
DRA40.050G	50	70	35	105			1.60
DRA40.051	51	67	35	105			1.79
DRA40.060	60	78	35	105			2.28
DRA40.065	65	85	35	105			2.70
DRA40.070	70	90	35	105			3.00
DRA40.076	75	98	35	105			3.70

**T° TRABAJO** -40°C / +70°C    **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

**NORMAS** ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.