



INTERIOR

Caucho SBR color negro.

REFUERZO


Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

EXTERIOR

Caucho SBR color negro.

MARCADO

 AIR / WATER DELIVERY W.P.
10 BAR –150 PSI
MADE IN ITALY (color verde)

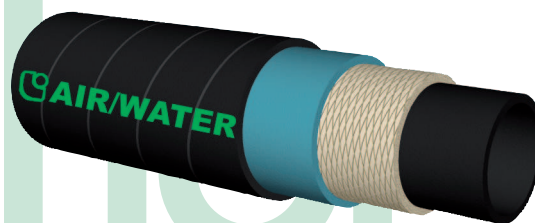

APLICACIÓN:

Manguera fabricada sobre mandrino, para impulsión de agua a 10 bar, para usos generales basados en la utilización del agua en la industria y construcción.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
COR10.019	19	29	10	30			0.55
COR10.025	25	35	10	30			0.65
COR10.028	28	38	10	30			0.70
COR10.030	30	40	10	30			0.80
COR10.032	32	42	10	30			0.85
COR10.035	35	45	10	30			0.90
COR10.038	38	48	10	30			0.95
COR10.040	40	53	10	30			1.30
COR10.042	42	55	10	30			1.40
COR10.045	45	58	10	30			1.45
COR10.048	48	61	10	30			1.50
COR10.051	51	64	10	30			1.65
COR10.055	55	69	10	30			1.80
COR10.060	60	74	10	30			2.00
COR10.063	63	77	10	30			2.10
COR10.065	65	79	10	30			2.20
COR10.070	70	84	10	30			2.30
COR10.073	73	87	10	30			2.40
COR10.076	76	90	10	30			2.50
COR10.080	80	94	10	30			2.55
COR10.085	85	100	10	30			2.85
COR10.090	90	105	10	30			3.10
COR10.102	102	117	10	30			3.40
COR10.110	110	126	10	30			3.95
COR10.114	114	130	10	30			4.05
COR10.120	120	136	10	30			4.25
COR10.127	127	143	10	30			4.50
COR10.152	152	168	10	30			5.50

T° TRABAJO -30°C / +80°C **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.