

INTERIOR

Caucho SBR color negro antiabrasivo.

REFUERZO


Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

EXTERIOR

Caucho SBR color negro liso resistente a la abrasión e intemperie.

MARCADO

 LAYFLAT WATER DELIVERY.
W.P. 10 BAR –150 PSI
MADE IN ITALY (Color verde)

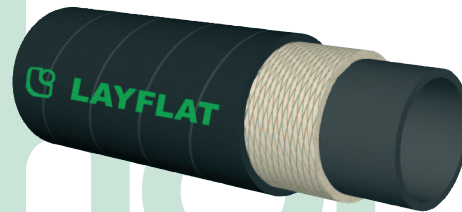

APLICACIÓN:

Manguera fabricada sobre mandrino para impulsión de agua a 10 bar especialmente construida para achiques o trasvases de agua con contenido de arenas, lodos, etc. Manguera **aplanable**, ligera y robusta para aplicaciones severas en obra pública, dragados, trasvases o bombeos de aguas residuales, purines, etc.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
FAN10.051	51	57	10	30			0.80
FAN10.076	76	83	10	30			1.15
FAN10.102	102	109	10	30			1.40
FAN10.127	127	137	10	30			2.05
FAN10.152	152	160	10	30			2.70
FAN10.203	203	214	10	30			3.80
FAN10.254	254	265	10	30			5.50
FAN10.305	305	318	10	30			7.10

T° TRABAJO -30°C / +80°C

FACTOR SEGURIDAD 1:3

NORMAS ISO 1307

Sobre demanda puede hacerse una ejecución de 16 bar para sobre-elevaciones pronunciadas.

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.