

INTERIOR

Caucho SBR color negro liso.

REFUERZO


Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

EXTERIOR

Caucho SBR color negro liso resistente a la intemperie, ozono y abrasión.

MARCADO

 AIR / WATER WP 15 BAR – 225 PSI
MADE IN ITALY (Color azul)

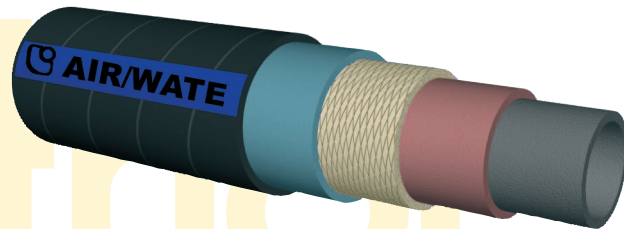

APLICACIÓN:

Manguera fabricada sobre mandrino para la impulsión de agua - aire comprimido a 15 bar para trabajos relacionados con la industria y obra pública, resistente a nieblas de aceite de baja concentración.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
AER15.012	12	21	15	45			0.40
AER15.013	13	22	15	45			0.40
AER15.015	15	24	15	45			0.47
AER15.016	16	25	15	45			0.49
AER15.019	19	30	15	45			0.55
AER15.025	25	35	15	45			0.75
AER15.030	30	40	15	45			0.85
AER15.032	32	43	15	45			0.90
AER15.035	35	46	15	45			1.00
AER15.038	38	49	15	45			1.05
AER15.040	40	53	15	45			1.40
AER15.042	42	58	15	45			1.45
AER15.045	45	58	15	45			1.50
AER15.051	51	65	15	45			1.75
AER15.060	60	75	15	45			2.20
AER15.063	63	78	15	45			2.30
AER15.070	70	85	15	45			2.40
AER15.076	76	91	15	45			2.60
AER15.080	80	95	15	45			2.70
AER15.090	90	107	15	45			3.60
AER15.102	102	120	15	45			4.30
AER15.127	127	145	15	45			4.75
AER15.152	152	170	15	45			5.60

T° TRABAJO -30°C / +80°C **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.