MINNESOTA

INTERIOR	Caucho color negro resistente a los aceites y a la temperatura.
REFUERZO	Trenzado metálico de hilos de acero.
EXTERIOR	Caucho color amarillo resistente al ozono, intemperie, abrasión y temperatura.
MARCADO	THOR ITALY STEEL AIR (en relieve)

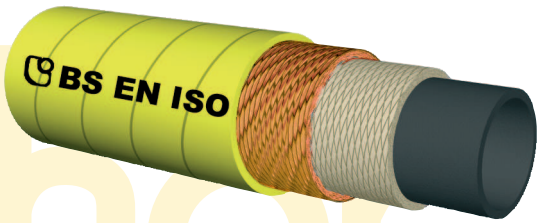

APLICACIÓN:

Manguera fabricada sobre mandrino para la impulsión de aire comprimido a 40 bar y elevada temperatura, con refuerzo metálico, proyectada para equipar compresores de gran caudal en minería, perforadoras, industria, etc, resistente a nieblas de aceite.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
MIN40.019	19	31	60	190			0.85
MIN40.025	25	37	40	170			1.05
MIN40.032	32	46	40	140			1.40
MIN40.038	38	52	40	135			1.75
MIN40.051	51	66	40	135			2.50
MIN40.063	63	79	30	100			2.90
MIN40.076	76	94	30	95			4.10
MIN40.102	102	122	30	95			6.23

T° TRABAJO -30°C / +80°C

NORMAS ISO 1307 – ISO 2398 – BS5118/3

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.