


Multiusos

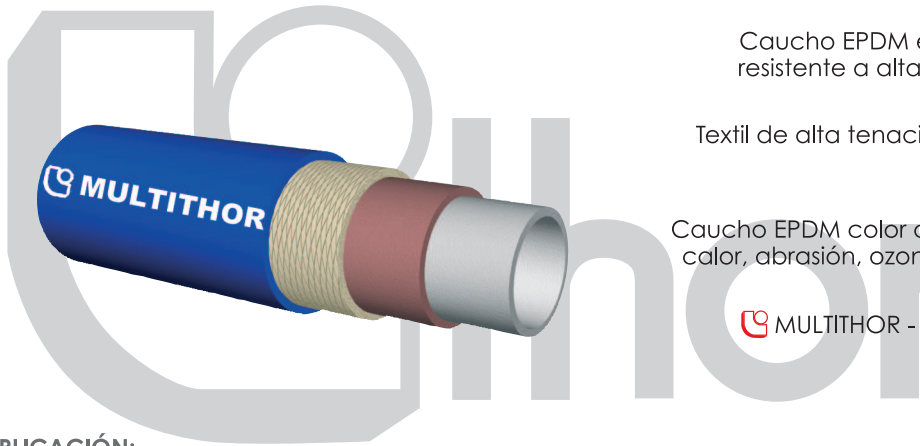

Caucho EPDM en color blanco resistente a altas temperaturas.

INTERIOR

Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

REFUERZO

Caucho EPDM color azul resistente al calor, abrasión, ozono e intemperie.

EXTERIOR

 MULTITHOR - 10 EPDM 120 °C (Color blanco).

MARCADO

APLICACIÓN:

Manguera de alta calidad fabricada en continuo para la impulsión a 10 bar de agua caliente y productos químicos moderados en procesos industriales en general.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
CAS10C.13	13	23	10	30			0.24
CAS10C.16	16	26	10	30			0.30
CAS10C.19	19	31	10	30			0.35
CAS10C.25	25	39	10	30			0.43

T° TRABAJO -30°C / +120°C

FACTOR SEGURIDAD 1:3

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.