


**sucção (líquidos e sólidos): sucção industrial**  
**suction (liquids and solids): industrial suction**  
**succion (liquides et solides): aspiration industrielle**  
**succión (líquidos y sólidos): aspiración industrial**

**GRUPO / GROUP 302 020**

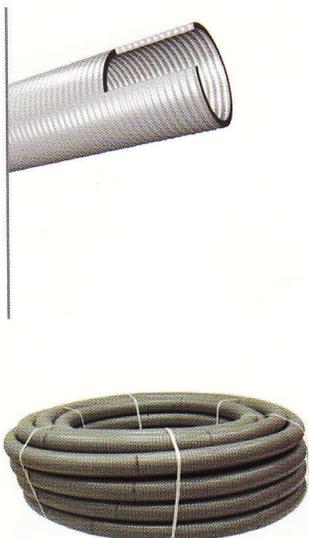

**• CARACTERÍSTICAS:**

Tubo flexível, reforçado com espiral rígida, resistente ao esmagamento e à abrasão. Fabricado segundo a norma ISO 3994.

**UTILIZAÇÃO:**

Sucção industrial (pesada), transporte de água doce e salgada, soluções químicas e sólidos abrasivos.

**TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:**

-10/+55°C

**APRESENTAÇÃO:**

Cor: Cinzento.  
Disponível em 7, 10, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.

**• CARACTÉRISTIQUES:**

Tuyau flexible, renforcé avec une spirale rigide, résistant à l'écrasement et à l'abrasion. Fabriqué selon la norme ISO 3994.

**APPLICATIONS:**

Pour aspiration industrielle (élevée), il est employé dans le transfert d'eau douce et d'eau salée, de solutions chimiques et de solides abrasifs.

**TEMPÉRATURE D'EMPLOI:**

-10/+55°C

**PRÉSENTATION:**

Couleur: Gris.  
Disponible en longueurs de 7, 10, 25 et 50 mètres, dépendant des diamètres.

**• FEATURES:**

Flexible hose, reinforced with rigid spiral, resistance to collapsing or kinking and abrasion. Manufactured according to ISO 3994 standards.

**APPLICATIONS:**

Industrial (heavy) suction and conveying fresh and salt water, chemical solutions and abrasive solids.

**TEMPERATURE RANGE:**

-10/+55°C

**PRESENTATION:**

Colour: Grey.  
Available in lengths of 7, 10, 25 and 50 meters, depending on the diameters.

**• CARACTERÍSTICAS:**

Tubo flexible reforzado con espiral rígida, resistente a aplastamientos y a la abrasión. Fabricado según la norma ISO 3994.

**UTILIZACIÓN:**

Aspiración industrial y transporte de agua dulce y salada, soluciones químicas y sólidos abrasivos.

**TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:**

-10/+55°C

**PRESENTACIÓN:**

Color: Gris.  
Disponible en 7, 10, 25 y 50 metros, dependiendo del diámetro.

**Grupo/Group 302 020**

Ø Interior Inside (mm)	Ø Exterior Outside (mm)	Peso Weight (kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio de Curvatura Bend Radius (bar)	€ metro/meter
53	64.6	1.40	5	0.8	424	9,62
60	71.8	1.65	5	0.8	480	11,48
80	93	2.25	4	0.8	640	15,18
90	103.2	2.60	3	0.8	720	17,20
100	114.4	3.20	3	0.8	800	21,62
110	125.2	3.70	3	0.8	880	25,14
120	135.8	4	3	0.8	960	26,45
125	141.6	4.15	3	0.8	1000	27,46
130	147	4.55	2.5	0.8	1040	30,40
150	169.6	6.10	2.5	0.8	1200	41,33
200	224	10.30	2.5	0.8	1600	67,41
250	278	15	2.5	0.8	2000	95,80

**Nota:** Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.  
 Other colours, diameters and lengths available upon request.  
 Autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.  
 Otras colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.